MORIWAKI SKIDPAD KIT

ＫＡＷＡＳＡＫＩ ＺＥＰＨＹＲ４００、χ

取扱説明書

⚠ 作業される前に必ずお読み下さい
本説明書は大切に保管し、メンテナンス等の際にいつでも見られるようにしてください。

【パーツ一覧】

Ｎｏ.	部 品 番 号	商 品 名	入 数	単 価（税 抜 ）
1	５０３７０－１０１６６－００	ﾊﾟｯﾄﾞ ７０ｍｍ、ｽｷｯﾄﾞ、ﾅﾁｭﾗﾙ	1	￥４,５００
	５０３７０－１１１６６－００	ﾊﾟｯﾄﾞ ７０ｍｍ、ｽｷｯﾄﾞ、黒	1	￥４,５００
	５０３７０－１２１６６－００	ﾊﾟｯﾄﾞ ７０ｍｍ、ｽｷｯﾄﾞ、ｽﾀｰﾗｲﾄ	1	￥６,０００
2	５０３６０－１０１６６－８０	ﾊﾟｯﾄﾞ ８０ｍｍ、ｽｷｯﾄﾞ、ﾅﾁｭﾗﾙ	1	￥４,８００
	５０３６０－１１１６６－８０	ﾊﾟｯﾄﾞ ８０ｍｍ、ｽｷｯﾄﾞ、黒	1	￥４,８００
	５０３６０－１２１６６－８０	ﾊﾟｯﾄﾞ ８０ｍｍ、ｽｷｯﾄﾞ、ｽﾀｰﾗｲﾄ	1	￥６,０００
3	５０３６１－２０２１２－００	ﾍﾞｰｽ４０ｍｍ、ﾊﾟｯﾄﾞ、ｽｷｯﾄﾞ	1	￥２,７００
4	９０１１０－ＨＢ６－０００	ﾎﾞﾙﾄ､ﾌﾗﾝｼﾞ １０× １４５	1	￥５２０
5	９００２０－ＫＷ６－９００	ﾎﾞﾙﾄ､ﾌﾗﾝｼﾞ １０× １７５	1	￥５８０

構成部品

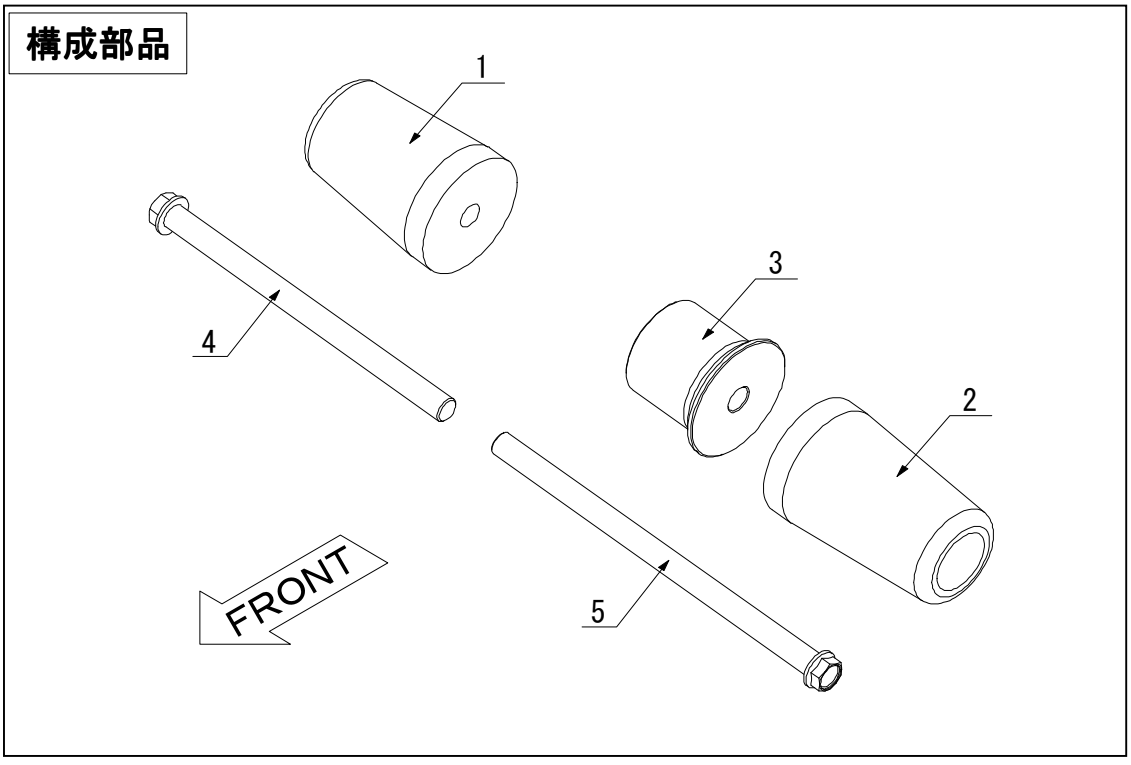

【製品名】

ＫＡＷＡＳＡＫＩ ＺＥＰＨＹＲ４００、χ スキッドパッドキット

色…ナチュラル　（Ｐａｒｔｓ．Ｎｏ.０５０３０－２０２１２－００）

色…黒　　（Ｐａｒｔｓ．Ｎｏ.０５０３０－２１２１２－００）

色…スターライト（Ｐａｒｔｓ．Ｎｏ.０５０３０－２２２１２－００）

【仕様】

《適応車種》　車種名　ＺＥＰＨＹＲ４００
ＺＥＰＨＹＲ４００ χ

【準備物】

〈工具〉　１４[㎜]ソケットレンチ
トルクレンチ
１４[㎜]めがねレンチ

〈その他〉　軍手、ウエス

⚠注意事項

① 作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。
② 作業する時は、けが防止のため、必ず軍手を着用して下さい。
③ エンジンを運転する場合には、必ず換気の良い場所で行って下さい。
④本製品は、適用車種以外の車種には絶対に使用しないで下さい。
⑤製品は出荷時に仮締めしてある部品がありますが、**取付け時には、必ず本締めして下さい。**
⑥走行中の振動により、ボルト類が緩むことがあります。乗車前には必ず点検を行い、必要に応じて増し締めを行って下さい。　特に転倒時には緩みやすくなりますので、必ず点検をして下さい。
⑦転倒等により本製品が損傷した場合には、すみやかに新しい製品に取り替えるようにして下さい。
⑧転倒歴のある車両では、取り付けることができない場合があります。確実に取り付けることができない場合には本製品を使用しないで下さい。
⑨本製品は、車体転倒時のエンジン本体とその周辺部分の損傷軽減を目的とした部品でありますが、転倒状況によっては、エンジン本体やその周辺部分に損傷が生じる場合があります。安全な運転と慎重な車体の取扱を心がけてください。

【取付方法】

- **パッド**の左右は、**短い方（７０ｍｍ）がＲ側、長い方（８０ｍｍ）がＬ側**となります。
- **ベース４０㎜**は、**Ｌ側** に付けます。
- スキッドパッドはシリンダー前方のエンジンマウントボルトと共締めします。スタンダードのマウントボルトから、キットのボルト**M10×143をＲ側、M10×175をＬ側**に、交換して取付けて下さい。
  注意）オートバイにまたがって右手側をＲ側、左手側をＬ側とする事。

※ **締め付けトルク　４４．１Ｎｍ｛４．５ｋｇｆ－ｍ｝**

【メンテナンスについて】

振動によって、ボルト、ナット類が緩むことがありますので、定期的に増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みがないか、点検をして下さい。

【返品について】

本製品につきましては、初期不良が存在する場合を除き、一切返品に応じることができませんのでご了承下さい。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
HP http://www.moriwaki.co.jp